

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA

SWPA-I AUTOCEBANTE

SWPA-II AUTCB. DOS VELOCIDADES

Ahorro de energia
Menor consumo de energía.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.



Gran potencia para limpiafondos



Garantía de 3 años





*Con certificación
RETIE*






Entrada y salida 2"

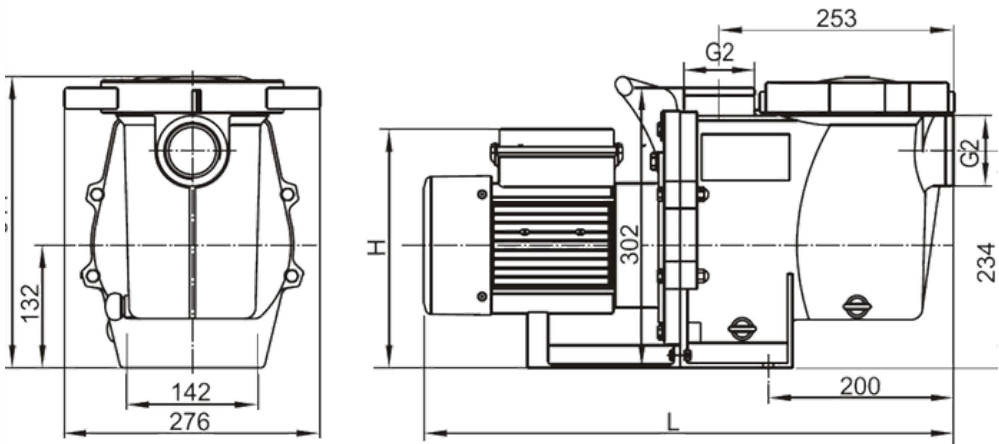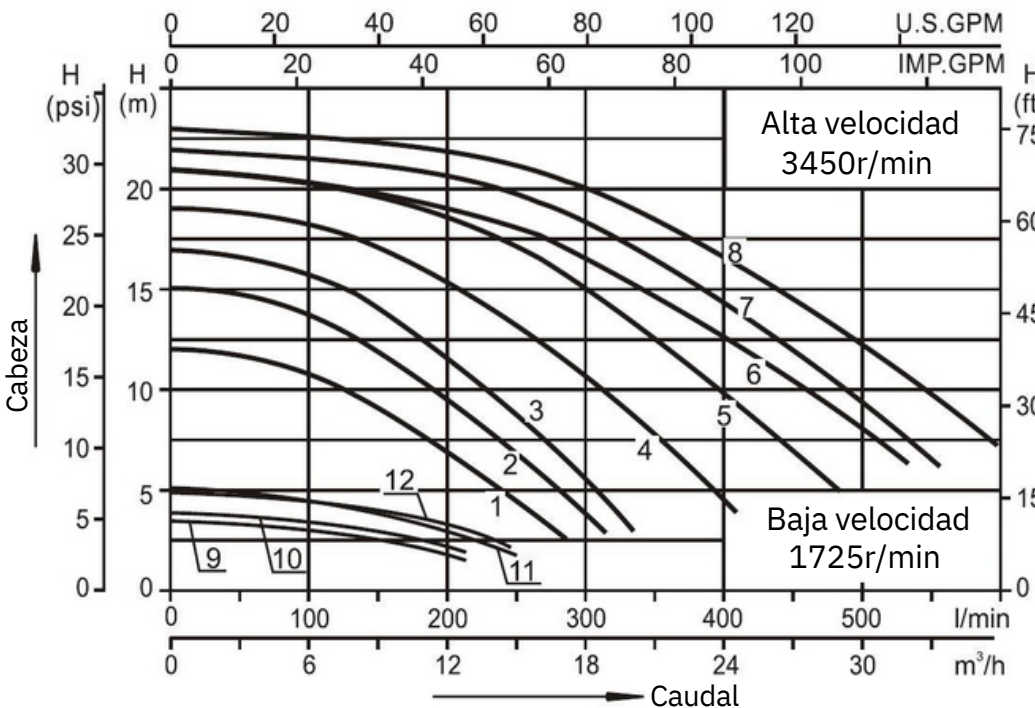

Modelo	L	H
SWPA150-I	605	255
SWPA200-I		255
SWPA250-I		267
SWPA300-I		267
SWPA400-I	619	258
SWPA150-II		258
SWPA200-II		270
SWPA250-II		270
SWPA300-II		270

Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Curvas	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
SWPA150-I		400	19.0	55	220-240V	50/60Hz	1.5	4	18.6	5.4	680 x 295 x 400
SWPA200-I		480	21.0				2.0	5	19.7	7.0	
SWPA250-I		530	21.0				2.5	6	21.0	8.6	
SWPA300-I		550	22.0				3.0	7	22.6	10.0	
SWPA400-I		600	23.0				4.0	8	24.3	12.0	
SWPA150-II		200	4.0				0.4	9	20.0	2.2	
SWPA200-II		400	19.0				1.5	4	20.0	5.2	
SWPA200-II		215	4.5				0.46	10	21.0	2.4	
SWPA200-II		480	21.0				2.0	5	21.0	7.0	
SWPA250-II		230	5.0				0.5	11	22.5	2.8	
SWPA250-II		530	21.0				2.5	6	22.5	8.6	
SWPA300-II		250	5.5				0.6	12	24.5	3.2	
SWPA300-II		550	22.0				3.0	7	24.5	10.0	

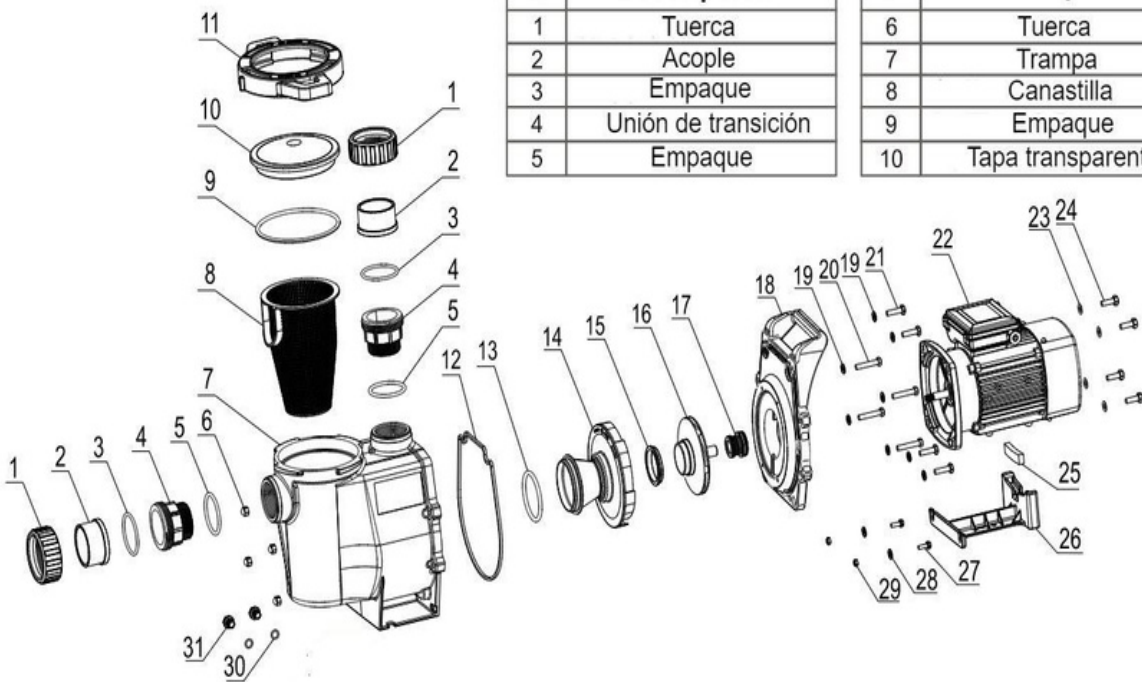

#	Descripción	#	Descripción	#	Descripción
1	Tuerca	6	Tuerca	11	Aro de seguridad
2	Acople	7	Trampa	12	Empaque
3	Empaque	8	Canastilla	13	Empaque
4	Unión de transición	9	Empaque	14	Difusor
5	Empaque	10	Tapa transparente	15	Acople de impulsor
				16	Impulsor
				17	Sello mecánico
				18	Carcasa
				19	Arandela
				20	Tornillo hexágono
				21	Tornillo hexágono
				22	Motor
				23	Arandela
				24	Tornillo hexágono
				25	Amortiguador
				26	Base
				27	Tornillo hexágono
				28	Arandela
				29	Tuerca hexagonal
				30	Empaque
				31	Tapón de drenaje



Recirculación de agua para piscinas.

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa – 43.51 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.